

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Wall Cleaner är ett högeffektivt medel utformat för rengöring av lokaler i tuffa miljöer som exempelvis tvätthallar. Det löser bland annat upp oxider, lätt rost och kalkavlagringar. Wall Cleaner kan användas på alla ytor av betong, aluminium, stål, kakel, glas, akryl, epoxi och andra målade ytor.

EGENSKAPER

- Fosfatfritt
- Innehåller inga lösningsmedel


BRUKSANVISNING

Wall Cleaner appliceras med lågtrycksspruta på de ytor som ska tvättas. Efter verkningstid på mellan 5-10 minuter bearbetas ytan med borste eller svamp och sköljs sedan av med högtryck. Kallt vatten fungerar bra men det är ännu bättre med varmt vatten. Rekommenderat tryck 150 bar och vattentemperatur mellan 40-60° C.

REKOMMENDERAD DOSERING

- Tvätthallar 1:1 - 1:3

FÖRPACKNINGAR

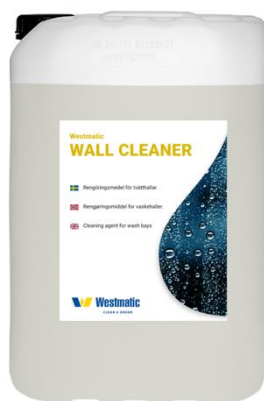

Volym:

25 l

Art nr:

00-370326

WEB SHOP

Beställ enkelt via vår Web shop
www.westmatic.se/webbshop