

Westmatic

Heavy Duty Alka



Nordic Swan Ecolabel
3013 0133

SE

Speciellt framtagen för rengöring av tåg, tunnelbanor, lastbilar, kapell, containrar, traktorer, jordbruksredskap, gräv- och vägmaskiner etc. Passar även utmärkt för rengöring vid brandsanering då det är svart sotlösande. Produkten levereras starkt koncentrerad och skall spädas med vatten.

Bruksanvisning – Applicera produkten med borste, svamp, trasa eller lågtryckspruta. Låt produkten verka i 1 - 10 minuter beroende på nedsmutsningsgrad och yttertemperatur. Låt inte produkten torka in. Vid behov, bearbeta ytan med borste eller svamp. Var försiktig med målade, lackerade och aluminiumytor.

Dosering: Personbil 1:10 - 1:50

Lastbil 1:5 - 1:25

Anläggningsmaskiner 1:5 - 1:20

Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Tömd/ droppfri förpackning sorteras som hårdplast

Innehåller: Kaliumhydroxid

NOS-ämne: Potassium hydroxide

NO

Speciellt utvecklat för rengjøring av tog, T-bane, lastebiler, telt, containere, traktorer, landbruksredskaper, grave- og veimaskiner etc. Egner seg også for rengjøring under brannoppyrdding da det er en svart sotfjerner. Produktet leveres høykonsentrert og må fortynnes med vann.

Bruksanvisning – Tilpasset til høytrykk, børste- og automatvask, men kan også benyttes som manuell vask. La produktet virke i 1 - 10 minutter avhengig av graden av tilsmussing og utetemperatur. OBS! Ikke la produktet tørke inn. Om nødvendig - behandle overflaten med en børste eller svamp. Vis forsiktighet på alle malte, lakkerte og aluminiums flater.

Dosering: Personbil 1:10 - 1:50

Lastebil 1:5 - 1:25

Entreprenørmaskiner 1:5 - 1:20

Fare. Gir alvorlige etseskader på hud og/og ne. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernebriller/vernehansker. VID HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann. VID KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. Innhold/holder leveres leveres til godkjent avfallsanlegg.

Tom/ dryppfri emballasje/ resirkuleres som hardplastavfall.

Inneholder: Kaliumhydroksyd

NOS-stoffer: Potassium hydroxide

EN

Specially developed for cleaning trains, subways, lorries, tents, containers, tractors, agricultural implements, digging and road machines, etc. Also suitable for cleaning during fire clean-up as it is a black soot remover. The product is delivered highly concentrated and must be diluted with water.

Instructions for use – Adapted for high-pressure, brush and automated washing plants but can also be used for manual washes. Releases and removes contaminants. Let the product work for 1 - 10 minutes depending on the degree of soiling and outside temperature. Do not allow product to dry out. If necessary - treat the surface with a brush or sponge. Take care with all painted, varnished and aluminium surfaces.

Dosage: Car 1:10 - 1:50

Truck 1:5 - 1:25


Construction equipment 1:5 - 1:20

Danger. Causes severe skin burns and eye damage. Keep out of reach of children. Wear eye protection/protective gloves. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Dispose of contents/container an approved waste disposal plant.

Empty/ dry packaging is sorted as hard plastic.

Content: Potassium hydroxide

NOS substance: Potassium hydroxide

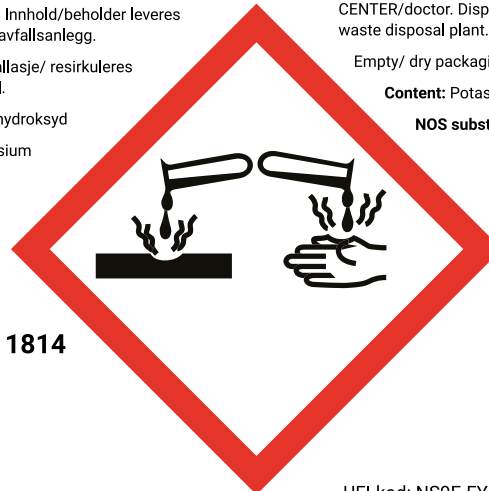

UN 1814

 **Westmatic**

CLEAN & GREEN

Westmatic AB

Fallebergsvägen 28 . 671 34 Arvika . Sweden

Phone: +46 0570-727600

info@westmatic.com . www.westmatic.com

Scan QR-code for more information



UFI-kod: NS9E-FYRJ-1HF4-MPYC

1000 L